

MAILLES



Les tapis à mailles sont parfaits pour les transferts légers avec entraînement positif. Le pourcentage de vide très important (80%) fait de ces tapis les plus efficaces pour de nombreuses applications et une grande variété de process.


Les tapis à mailles sont disponibles dans une grande variété de pas et de diamètre de fil. Le choix du pas garanti la résistance mécanique, avec un contact réduit entre le produit et le tapis. Le poids au mètre carré est très faible.

Très souple dans le sens longitudinal, cela à pour conséquence que les pignons et renvoi de l'installation ont un diamètre très petit.

Facile d'entretien et difficile à colmater, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance.

Les tapis à mailles offrent une masse très réduite, économisant la consommation d'énergie lors du fonctionnement du tapis et réduisant l'absorption de chaleur dans les applications de chauffage.

Nous livrons les pignons.

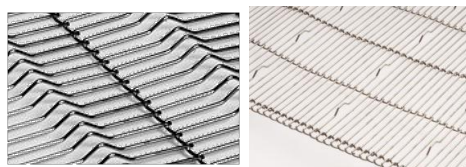

Possibilité de tasseaux :



Applications

Alimentaire

- Séchage, refroidissement, réchauffage, égouttage, enrobage, glaçage.
- Friteuse, four de cuisson.

Industrie électronique

- Transport de composants. Process de soudage, vernissage et séchage de circuits imprimés.

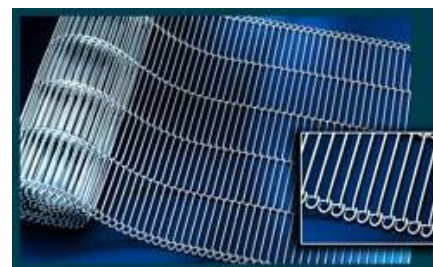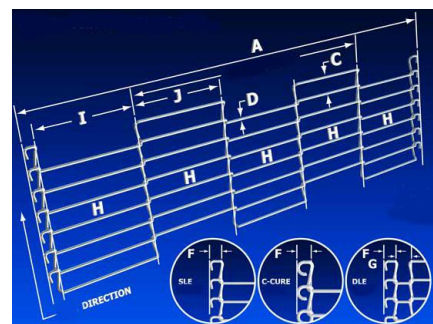

BELTIS
PAVY II – 16, rue de la Vallée Yart
78640 Saint-Germain-de-la-Grange

Tél. : 01 34 87 18 30
Fax : 01 34 87 19 30
contact@beltis.net
www.beltis.net